

MULTITHERM

Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG


1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59

Homepage: www.multitherm.net

e-Mail: office@multitherm.net

Systemplatte KDV mit 30 mm Dämmung

Noppenplatten mit 5 cm Verlegeraster
Für Rohre 16 – 18 mm
Normal belastbar
Isolierdicke 30 mm
PS-Folie schwarz 0,6 mm
Plattenformat 1400 x 800 mm

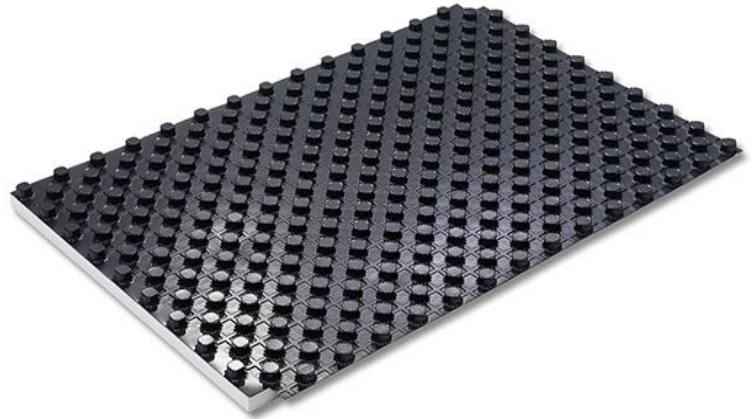

Isolierdicke mm	Gesamtdicke mm	Nutzfläche m ²	VPE Stk/ Karton	m ² /Karton	RD m ² K/W
30	52	1,12	6	6,72	0,75

Technische Daten

	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert	W/mK	0,040
Dynamische Steifigkeit	MN/m ³	30
Trittschallverbesserung	dB	26
Verkehrslast max.	kPa	5
Rohr Verlegeraster	mm	50
Rohdichte	kg/m ³	20
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1		Euroklasse E
Produkttyp nach EN 13163		EPS-T